



ОПИСАНИЕ

Бюджетная одностенная дымоходная система из нержавеющей стали для новых объектов, а также для санации устаревших кирпичных дымоходов и соединительных линий.

МАРКА СТАЛИ

1.4521 (AISI444)

ПОВЕРХНОСТЬ

Матовая, окрашенная (RAL)

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

0.5 мм

ДИАМЕТР

80 - 300 мм


СОЕДИНЕНИЕ

Раструбное

СКЛАДСКОЙ ЗАПАС



Диаметры 150, 180, 200 мм входят в группу продукции, элементы которой всегда есть на складе или имеют сжатые сроки производства

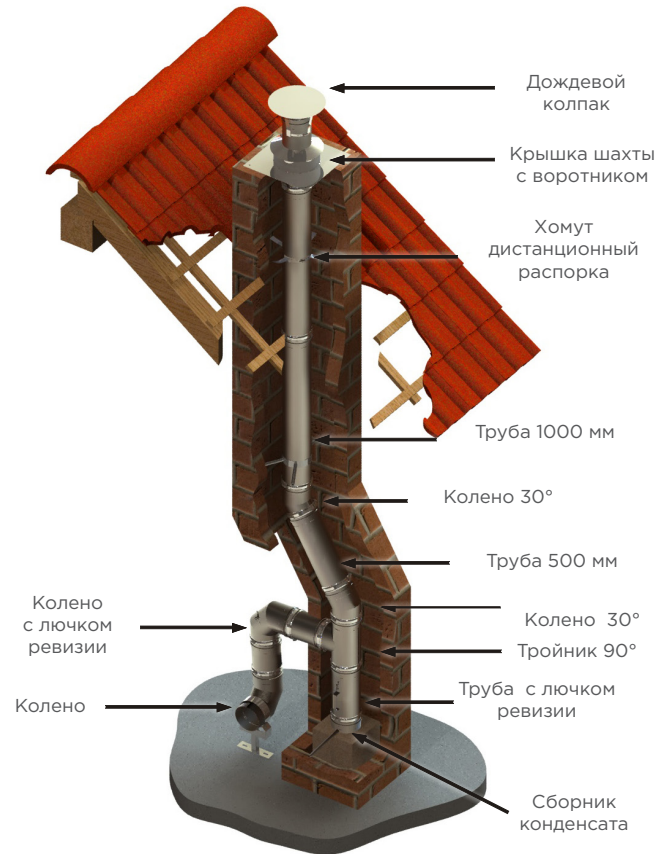

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к коррозии и возгоранию сажи
- Быстрый и простой монтаж не требующий специального инструмента и сварки
- Высококачественная нержавеющая сталь и безупречность сварных швов
- Невысокая цена
- Большой ассортимент элементов системы и аксессуаров, а также совместимость с другими системами Jeremias

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Стандартные отопительные приборы на всех видах топлива (газ, жидкое, твердое) (натуральные дрова, кокс, торф, уголь*)

* за исключением антрацитного угля



СЕ НОМЕР СЕРТИФИКАТА

0036 CPR 9174 006

СЕ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО DIN EN 18160 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L99060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L99060 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L99060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L99060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L99060 - Gxx

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПБ РФ

C-RU.AЮ64.B.01316

xx = Расстояния до горючих строительных материалов зависят от диаметра, см. Декларацию характеристик

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

СЕ НОМЕР СЕРТИФИКАТА

0036 CPD 9174 026

СЕ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО DIN EN 1856 - 2

Без радиационной защиты
T400 - N1 - D - V2 - L99060 - G400M
T400 - N1 - W - V2 - L99060 - O400M